

# TELECAMERE ED OTTICHE

FILMAND&8

WWW.FILMAND.IT



## Panasonic GH6 Fotocamera Mirrorless

Sensore MOS Live da 25,2 Megapixel  
con tempo di registrazione video  
4:2:2 10 bit C4K/4K 60p/50p illimitato  
Completa di:  
1x Corpo Fotocamera  
1x alimentatore/Caricabatterie  
2x Batterie

2 Disponibili

## H-F007014 LUMIX G 7-14MM F4



## H-HSA12035 LUMIX G X 12-35MM F2.8 ASPH / POWER O.I.S.

2 Disponibili



## H-F008 LUMIX G FISHEYE 8mm f 3.5



## H-ES12060 LEIKA DG 12-60MM F2.8-4 / POWER O.I.S.

2 Disponibili



## H-RS100400 LEIKA 100-400MM F-6.3 ASPH / POWER O.I.S.



## H-HSA35100 LUMIX G 35-100MM F2.8 POWER O.I.S.



## H-ES045 LEIKA 45MM F2.8 ASPH / MEGA O.I.S.



## Panasonic GH5 Fotocamera Mirrorless

Sensore MOS Live da 20,30 Megapixel  
con tempo di registrazione video  
4:2:2 10 bit 4K 60p/50p illimitato  
Completa di:  
1x Corpo Fotocamera  
1x alimentatore/Caricabatterie  
2x Batterie

2 Disponibili

## Camcorder AG-HPX255

Obiettivo ad alta potenza 22x,  
sensore Full-HD 10 bit 4:2:2  
Una telecamera palmare  
per broadcasting

3 Disponibili





## AW-UE40 PTZ - Panasonic

- Zoom ottico 24x
- Sensori di immagini MOS 4K x1 da 1/2,5 tipo -4K
- Uscita HDMI
- PoE+Conformità IEEE802.3at: da DC42 a 57 V (ingresso telecamera)  
(è supportata l'autenticazione software (LLDP))
- Ingresso microfono/linea:  
Compatibilità AAC (compatibile solo con IP)  
Mini jack stereo da Ø3,5 mm
- **Con licenza NDI|HX** versione 2

2 Disponibili



**SENNHEISER MICROFONO FUCILE K6 + ME66**  
Disponibile 1



**SONY M03**  
1xTrasmettitore e 1xRicevitore portatile  
1x Microfono Gelato M03  
Disponibile 1 kit



## AW-RP60GJ - Panasonic Controller

- Numero di telecamere collegabili: 200 (IP), 5 (RS422)
- Selezione videocamera remota: 5 (da 6 a 200 controllati dal display LCD)
- Numero di gruppi di telecamere: 20 (10 unità / gruppo)
- Numero di preselezioni di memoria: 100
- Standard PoE \* IEEE802.3af: da 42 V a 57 V CC (ingresso telecamera)

1 Disponibile



## TP-LINK TL-SG1008PE (PoE)

- Tipo di dispositivo Switch - 8 porte
- Tipo rivestimento Desktop,montabile su rack
- Sottotipo Gigabit Ethernet
- Porte 8 x 10/100/1000 (PoE+)
- Power Over Ethernet (PoE) PoE+
- Budget PoE 124 W

1 Disponibile

## SENNHEISER EW 100 - G2

Trasmettitore e Ricevitore portatile  
1x trasmettitore a mano Sennheiser G2  
1x Ricevitore portatile serie G2  
1x Levalier MKE-40  
2x Microfono Gelato G2  
Disponibili 4 kit



## SENNHEISER EW 122 G4-G TRIO KIT

Trasmettitore e Ricevitore portatile  
1x trasmettitore a mano Sennheiser G4  
1x Ricevitore portatile serie G4  
1x Levalier MKE-40  
1x Microfono Gelato G4  
Disponibili 2 Kit



## Blackmagic - URSA Broadcast G2

Camera Broadcast 6K 12G-SDI B4 mount  
13 stop ND integrati LUT 3D e RAW

Completa di:

- 1x Corpo macchina con attacco B4
- 1x Attacco EF con coperchio antipolvere
- 1x Piastra per batteria con attacco a V installata
- 1x Alimentatore URSA 12V 100W
- 1x URSA Mini Shoulder Pad
- 1x Maniglia superiore
- 1x Piastra di montaggio per il viewfinder
- Batterie V-Lock

3 Disponibili



## Fujinon XA20Sx8.5BERM-K3

Obiettivo Telephoto 2/3" ENG HD 20x con duplicatore,  
digital servo, quick zoom e inner focus.  
Lunghezza focale da 8.5 a 170mm - 20x con duplicatore

3 Disponibili



**Blackmagic URSA Viewfinder**  
Mirino viewfinder ad alta risoluzione  
con display OLED in Full HD

1 Disponibile



**Blackmagic URSA Studio Viewfinder G2**  
Con un monitor viewfinder da  
7 pollici

3 Disponibili



**Blackmagic Design Zoom Demand**  
Gestione dello zoom ed uso dei  
pulsanti integrati per  
innescare le funzioni della camera.  
Collegamento USB-C

3 Disponibili



**Comando Remoto Fuoco Fujinon**  
Comando gestione fuoco  
remoto ottiche Fujinon

3 Disponibili

# REGIA

FILMAND48

WWW.FILMAND.IT



**ATEM Production Studio 4K**  
1x switcher, 1x mixer video Broadcast panel, Monitor program e multiview, 1x SSD recorder, 1x smart videohub 20x20, 2x SmartView Duo, 2x SmartScope Duo 4K Configurata per ogni esigenza



**SWIT model S4914 T/R**  
Sistema di trasmissione HD senza fili fino a 500mt distanza  
Ingresso e uscita SDI 3G e HDMI  
1 Disponibile



**IDX Kit wireless TX-RX Audio-Video**  
Trasmittitore e ricevitore Audio-Video con staffe V-Lock  
Ingressi e Uscite SD/HD-SDI  
1 Disponibile



**ATEM Mini Pro**  
4 ingressi HDMI con conversione di standard, un'uscita HDMI, DVE per immagine nell'immagine, effetti per transizioni, registrazione in H.264 su flash disk USB e live streaming istantaneo  
1 Disponibile

# MONITOR



**Blackmagic Video Assist HDMI/6G-SDI Recorder**  
Monitor 5", Registrazione professionale in ProRes di qualsiasi videocamera o DSLR.  
3 Disponibili



**Samsung 27" LED - Odyssey G3**  
27" pollici, Full HD HDMI/DisplayPort  
1 Disponibile



**DJI RS3 PRO**  
1 Disponibile



**DJI Ronin M 3-Axis**  
Per fotocamera fino a 3,6 kg  
Maniglie completamente smontabili  
Completo di controller Thumb DJI Ronin  
1 Disponibile

# SLIDER E JIMBAL



**Edelkrone SliderPlus Pro XLarge e Motion Kit**  
lunghezza 60cm due motori per controllo scorrimento e panoramica, capacità di carico fino a 12kg  
1 Disponibile

# FARI

FILMAND&8

WWW.FILMAND.IT




**Quadrilight 4X55W Lupolight**  
Illuminatore a 4 lampade  
equivalenti a 1500W  
2 Disponibili



**Superlight 6X55W Lupolight**  
Illuminatore a 6 lampade  
equivalenti a 2300W  
2 Disponibili



**Swit CL-120D**  
Illuminatore LED Bicolore 4300Lux 2500°K~6500°K  
120W DMX TLCI=98 - CL-120D  
2 Disponibili

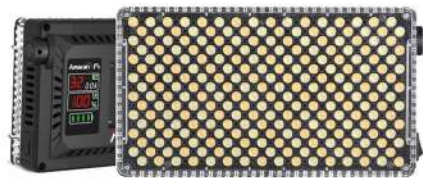

**AL-F7 - Aputure**  
Illuminatore 256 LED da 45°  
15W 3200~9500°K  
CRI>95 - Dimmer  
3 Disponibili



**Nanlite Forza 60 KIT**  
Kit Nanlite Forza 60 LED Monolight  
+ adattatore Bowens + maniglia con slot.  
1 Disponibile



**Newer LED Luce ad Anello**  
Luce ad Anello 20" 44W Bicolore  
Dimmerabile con Stativo di Luce  
2M Pro  
2 Disponibili

## BATTERIE V-LOCK

A richiesta disponibili  
torrette caricabatterie



**Swit S-8113S**  
Batteria V-Mount Li-Ion 14,4V  
160Wh, Max Out 150W 12A,  
D-Tap, Fast charging  
6 Disponibili



**Swit PB-S98S**  
Batteria V-Mount Li-Ion  
98Wh, Max Out 100W 8A,  
2xD-Tap 1xUSB  
4 Disponibili



### GREEN-GO Wireless Belpack X

Stazione portatile wireless con tecnologia dect, rf range: 1870 mhz to 1930 mhz, display LCD  
3 Disponibili

### GREEN-GO Antenna Wireless

Antenna attiva wireless per sistema belpack dect, rf range: 1870 mhz to 1930 mhz  
1 Disponibile

### GREEN-GO Belpack X

Stazione portatile 32 canali v4, display lcd, cover colore nero, custodia leggera  
1 Disponibile



### GREEN-GO Slim audio interface 4 fili

Interfaccia audio portatile per sistemi intercom analogici a 4 fili, un ingresso e una uscita audio su connettore xlr 3 poli  
1 Disponibile

### GREEN-GO Switch 5 porte

Ethernet switch 5 porte con funzione power over ethernet (poe)  
1 Disponibile



### ASK video hs1d


cuffia monoaurale con microfono, microfono a capsula dinamica, cuffia aperta monoaurale  
Impedenza (Ohm): 200, connessione: cavo fisso XLR 4-Pin  
risposta in frequenza (Hz): da 50 a 15.000  
5 Disponibili

## MONITOR ATEM



### SEETEC - Atem156 Mini Video Switcher Mixer Pro

Monitor 15,6" IPS, 1920x1080, 4 x 4K  
HDMI inputs - ATEM156  
1 Disponibili

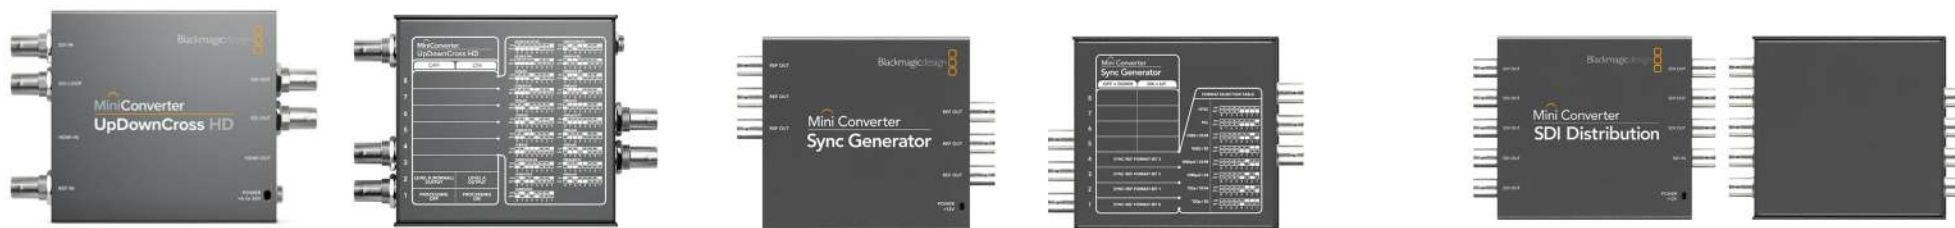

**Blackmagic Mini Converter UpDownCross HD**  
Up/Down Crossconverter SD/HD  
con In/Out SDI/HDMI  
1 Disponibile

**Blackmagic Mini Converter Sync Generator**  
Generatore di sincronismo a 6 uscite di riferimento video stabilizzate al quarzo per sincronizzare l'attrezzatura video del tuo studio  
1 Disponibile

**Blackmagic Mini Converter - SDI Distribution**  
Distributore SDI SD/HD 1 In x 8 Out su BNC con equalizzazione del segnale e reclocking  
1 Disponibile



**Blackmagic Micro Converter BiDirectional SDI / HDMI 3G**  
Micro Converter BiDirect SDI/HDMI 3G  
6 Disponibili



**Blackmagic UltraSTUDIO Recorder 3G**  
Box di connessione video con interfaccia Thunderbolt3 per cattura in full resolution, architettura hardware 12 bit, 3 Gb/s SDI, HDMI 1.4a che supporta SD, HD  
Ingressi: 10 bit SD/HD switchable, HDMI 1,4a  
1 Disponibile



**Blackmagic UltraSTUDIO mini recorder**  
Box di connessione video con interfaccia Thunderbolt per cattura in full resolution, architettura hardware 12 bit, 3 Gb/s SDI, HDMI 1.4a che supporta SD, HD  
Ingressi: 10 bit SD/HD switchable, HDMI 1,4  
1 Disponibile



**Blackmagic Mini Converter Optical Fiber 12G**  
Mini Converter - SDI <=> Fibra | SD/HD/12G - Bidirezionale con Adapter 12G BD SFP Optical Mod Transceiver  
12G-->Fibra ottica per connessioni video di lunga distanza  
3 Kit Disponibili - Cavi Fibra: 150mt, 180mt, 200mt



**DOCTOR HDMI Converter**  
EDID Manager Emulator:  
Full HD 3D, Full HD NO 3D, Limited 1080i, limited 720p, limited 480/576p, 2 user defined, sink edid  
6 Disponibili



## SOUNDCRAFT Signature 10

Mixer analogici ad alte prestazioni in formato compatto con effetti, Canali: 10, Soundcraft Ghost Preamps: 6 Soundcraft Sapphire EQ: 3-bande (1 banda di swept mid) dbx Limiters sugli ingressi: 2, Effetti Lexicon: Single Engine Interfaccia USB: 2-in/2-out, Aux: 3, Subgroup: 0, Fader: 60mm  
1 Disponibile



## FOCUSRITE Scarlett 2i2

Scarlett, con la modalità Air, 2 ingressi Instrument high-headroom, 2 ingressi Line bilanciati, adatti per il collegamento di sorgenti Line level, Convertitori ad alte prestazioni per registrare e mixare fino a 24-bit / 192kHz, Interfaccia audio USB 2 IN / 2 OUT  
1 Disponibile